

Refª.CT0003

Versão:00
Revisão:00-03.10




Jett de Baixa Pressão Para Felpos e Colchas

Banho Curto: 1 – 6 / 7

Jett de Baixa Pressão Para Felpos e Colchas

A PIMATEX criou um novo desenho de Jett para felpos e colchas do qual destacamos as seguintes alterações:

- Rolo de arrasto de grandes dimensões e perfurado para evitar o deslizamento e a fricção;
- Todas as superfícies de contacto com a corda são rotativas, excepto as câmaras;
- Injectores com catarata de dimensões maiores para felpos de 1200 gramas / m² com largura de 2,400m;
- Velocidade de 1,70 – 1,80 metros / segundo;
- Capacidade de 100 a 150 Kg por câmara e 150 Kg até 900Kg / 1000Kg

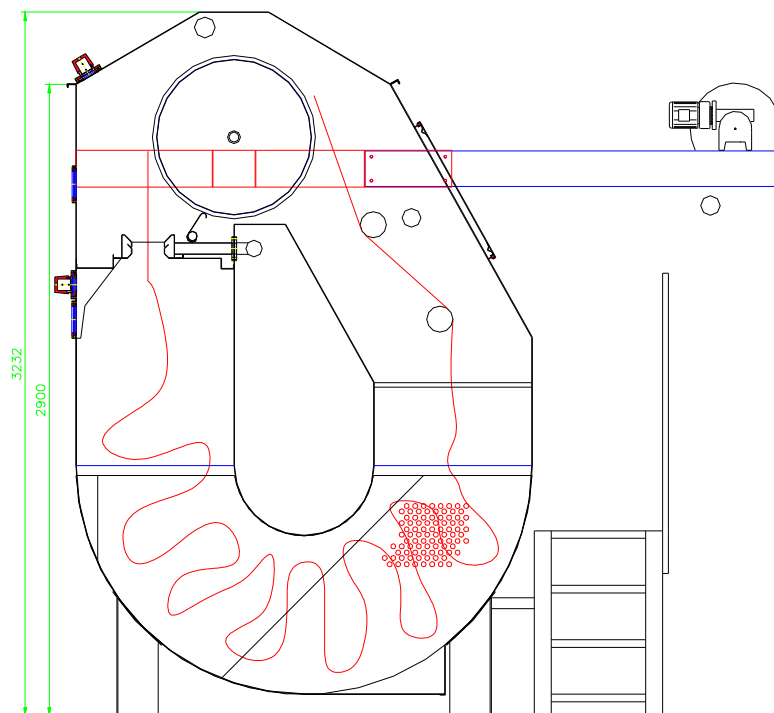

Características e Vantagens do Novo Jett

- Relação de banho curto 1:6/7
- Sarilho com 720 mm em chapa perfurada abocardada para evitar o piling e a fricção do tecido
- Toda a câmara revestida a teflon
- Rolos contadores de voltas e paragens rápidas de cada corda, parando a máquina para evitar a fricção no sarilho
- Queda directa da corda sem passar por tubeira redonda, a qual em vez de abrir o tecido faz corda
- Injector de grandes dimensões 400x150 com injeção e catarata para que o tecido role o mais aberto possível, melhor impregnação e lavagem mais rápida.
- Bomba central com variador de frequência e diferencial de pressão para manter a rotação da bomba e o caudal de banhos no injector
- Permutador de calor flangeado para fácil reparação do tubular
- Descarga geral rápida através da bomba central
- Injectores intermutáveis (opção)
- Resumo final 30% de economia em:
 - Produtos auxiliares, anti-espuma, vapor, tempos de aquecimento, de lavagem, descarga, bombagem de água para a máquina, tempo de enchimento, energia eléctrica, **águas industriais sujas para tratar.**
- O cliente deve informar a largura do tecido e o respectivo peso por metro quadrado (m²)